

# SHAPE ECO EVO

5

DĚLKA  
ZÁRUKY\*ECO  
EVOFUNKCE  
ECO EVO

ABS

BEZPEČNOSTNÍ  
BALÍČEKTITANIUM  
PLUSTITANIUM  
PLUS40  
60  
80DISPLEJ  
ECO

\* Prodloužená záruka, která se vztahuje na prorezavění nádrže.



## KOMFORT

- Digitální regulace teploty
- Vysoce přesné NTC teplotní senzory

## ÚČINNOST A ÚSPORA ENERGIE

- Funkce ECO
- Silná ekologická polyuretanová izolace

## KVALITA

- Zásobník s titanovým smaltováním testovaný na 16 bar
- Velká hořčíková anoda
- Příruba s 5 šrouby
- Bezpečnostní balíček ABS

## DESIGN

- LED displej
- Exkluzivní italský design
- Závěsné provedení

**CATEGORY BEST  
ENERGY CLASS\***

**ÚSPORA ENERGIE  
AŽ DO  
-259 kWh  
ZA ROK\*\***

Provozováno  
na systému

## CoreTECH

Nový vylepšený  
elektronický  
termostat



## maximální výkon

### TECHNICKÁ DATA

		SHP ECO 50 V	SHP ECO 80 V	SHP ECO 100 V	SHP ECO 80 H	SHP ECO 100 H
Objem	l	50	80	100	80	100
Instalace	V	V	V	V	H	H
Výkon	kW	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Napětí	V	230	230	230	230	230
Doba ohřevu ( $\Delta T = 45^\circ C$ )	h,min	1:32'	2:27'	3:03'	2:27'	3:03'
Tepelné ztráty při $65^\circ C$	kWh/24h	0,8	0,94	1,08	1,14	1,25
Max. provozní tlak	bar	8	8	8	8	8
Max. provozní teplota	$^\circ C$	80	80	80	80	80
Hmotnost	kg	19	23,5	27	23,5	27
Krytí	IP	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4


### ROZMĚRY

	mm	50 V	80 V	100 V	80 H	100 H
a	mm	570	775	927	775	927
b	mm	379	584	736	331	483
c	mm	191	191	191	191	191

### OBJEDNACÍ KÓD

	3626073	3626075	3626076	3626077	3626078
ErP třída	B	B	B	C	C
Deklarovaný zátěžový profil	M	M	M	M	L

V = vertikální instalace  
H = horizontální instalace

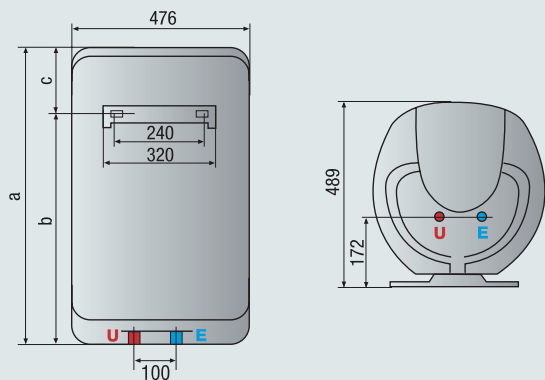

### LEGENDA

- E** Vstup studené vody G 1/2"
- U** Výstup teplé vody G 1/2"

\*Ve srovnání s elektrickými ohříváči vody v rámci stejné kapacity podle evropské směrnice pro značení EU č. 812/2013

\*\*Odhadovaná úspora oproti tradičnímu elektrickému ohříváči vody průměrného Evropana, co se týče spotřeby horké vody (studie 2007 VHK Ecodesign WH). Úspora se mění v závislosti na kapacitě výrobku.