

# 15-litrový zásobníkový ohřívač S15-U

 **CLAGE**

## Oblast použití

Jedno až dvě odběrná místa:

> Dřez

> Umyvadlo

> Komerční prostory



# 15-litrový zásobníkový ohřívač S15-U

Dotazy k výrobku: 596 550 207



## Energetická třída **A** S15-U (spodní montáž)

Číslo zboží:	4100-42153
Objem nádoby [Litr]:	15
Typ instalace; maximální pracovní tlak [MPa (bar)]:	tlaková <sup>1)</sup> ; 0,8 (8)
Připojení vody (typ závitu):	G 3/8"
Rozsah teploty [°C]:	5 °C (☞) / 30 °C – 35 °C (ECO) / 55 °C / 80 °C (MAX)
Množství smíšené vody na 40 °C <sup>2)</sup> [Litr]:	30
Jmenovitý výkon [kW]:	2,2
Jmenovité napětí [V]:	1~ / N / PE 230 V AC
Čas ohřevu $\Delta t = 55 K$ <sup>3)</sup> [min]:	26
Spotřeba energie v pohotovostním režimu při t 65 °C [kWh / 24h]:	0,43
Materiál nádoby:	Měď
Signalizace provozu:	✓
Ochrana:	IP 24
Rozměry (výška × šířka × hloubka) [cm]:	45,2 × 30,0 × 28,5
Elektrické připojení:	se zástrčkou
Hmotnost s vodní náplní [kg]:	22,5

1) Instalace je také možná s beztlakovými bateriemi 2) Při teplotě vstupní vody 15 °C a teplotě vody v zásobníku 65 °C 3) zvýšení teploty, např. z 15 °C až na 70 °C

### Popis

- > Tlakový 15ti litrový zásobníkový ohřívač vody pro spodní montáž vhodný pro jedno až dvě odběrná místa
- > Celoměděné provedení vnitřní nádoby a připojovacích trubek, zaručuje odolnost proti korozi a dlouhodobě spolehlivý provoz
- > Nízká spotřeba energie díky kvalitní tepelné PUR izolaci
- > Regulace teploty od 5 °C do 80 °C
- > Tlaková instalace s použitím pojistné tlakové sestavy, nebo beztlaková instalace s použitím beztlakových baterií
- > Automatická ochrana proti mrazu (nastavení termostatu)
- > Připojovací vodič se zástrčkou (111 cm)

# 15-litrový zásobníkový ohřívač S15-U


Dotazy k instalaci: 596 550 207




Příklad instalace (**tlaková**) s pojistnou sestavou SGU s tlakovými bateriemi pro dvojumyvadlo.

Rozměry v mm

Při instalaci a uvedení do provozu musí být vždy dodrženy postupy a instrukce uvedené v návodu k použití.

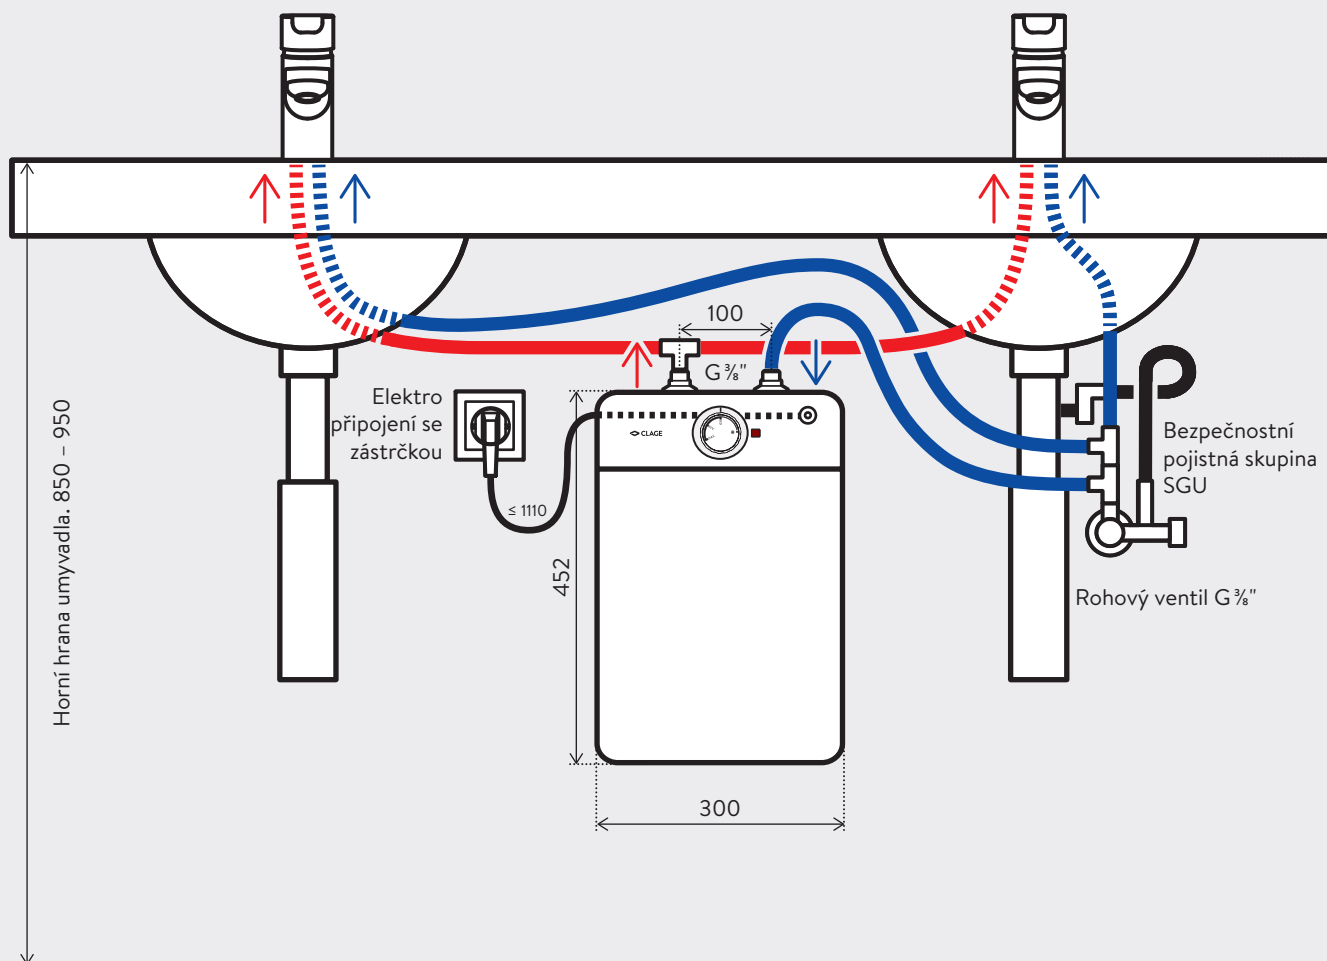

Boční pohled:

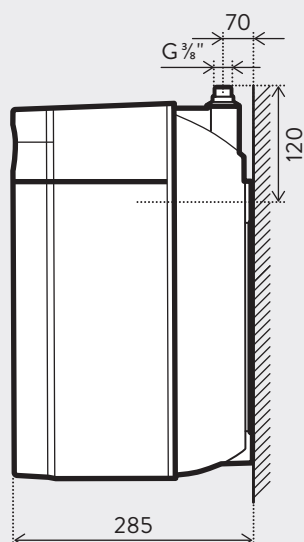

# 15-litrový zásobníkový ohřívač S15-U


Dotazy k instalaci: 596 550 207




Příklad instalace (**beztlaková**) s beztlakovou baterií SNT pro jedno odběrné místo.

Rozměry v mm

Při instalaci a uvedení do provozu musí být vždy dodrženy postupy a instrukce uvedené v návodu k použití.

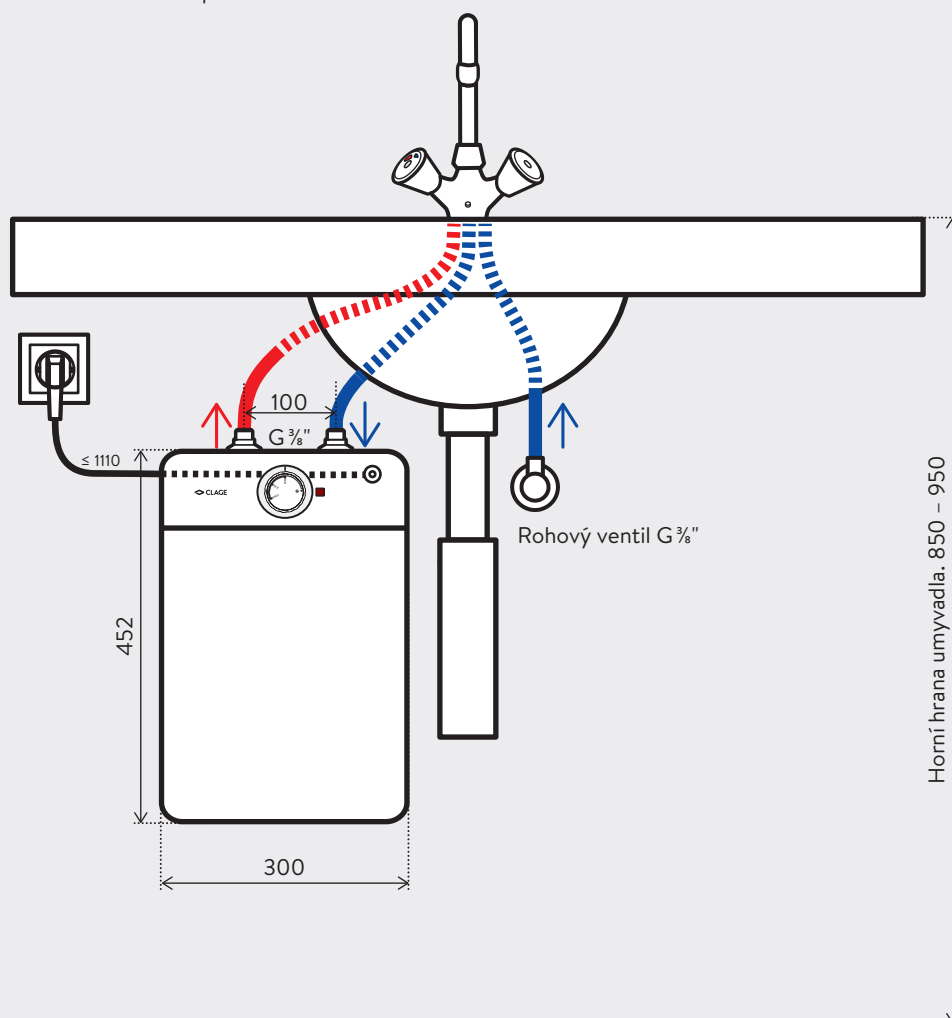

Boční pohled:

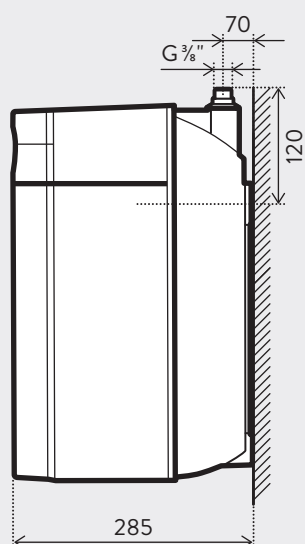

# 15-litrový zásobníkový ohřívač S15-U Příslušenství



## Perlátor (volitelné)

Vložka perlátoru pro závitový kroužek na ústí raménka M 22/24

**CSS:** Art.-Nr. 0010-00504



Perlátor s chromovým závitovým kroužkem M22i (pro baterie s vnějším závitem na ústí raménka)

**CSSi:** Art.-Nr. 89125



## SNT (volitelné)

Beztlaková kohoutková baterie s otočným raménkem 15 cm

**SNT:** Art.-Nr. 1100-02100



## SGUT (volitelné)

Speciální T-kus 3 x  $\frac{3}{8}$ " pro napojení dalšího výstupu na rohovém ventilu. Provedení chrom

**SGUT:** Art.-Nr. 89610



## SGU (volitelné, pro tlakovou instalaci)

Pojistná tlaková sestava pro horní montáž s redukčním ventilem a flexihadicemi

**SGU:** Art.-Nr. 4100-0013