

# Proč Vaillant?

Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.



■ recoVAIR

Protože  **Vaillant** myslí dopředu.

# recoVAIR


## efektivní větrání domů a bytů



recoVAIR VAR 260/4 a 360/4



recoVAIR VAR 150/4

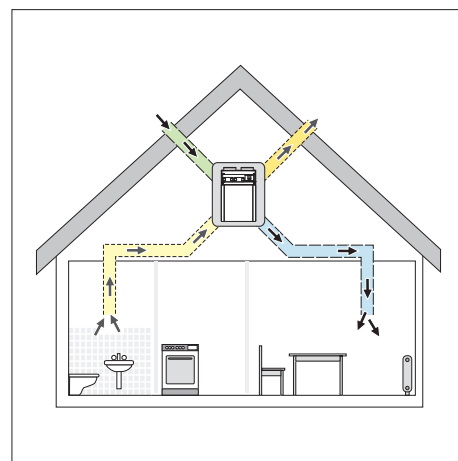

Princip systému recoVAIR

recoVAIR jsou rekuperační jednotky s centrální ventilační jednotkou pro výměnu vzduchu a rekuperaci tepla. VAR 260/4 a VAR 360/4 jsou navrženy pro montáž na stěnu, zatímco VAR150/4 je pro montáž na strop nebo i na stěnu v levostranném či pravostranném provedení.

Jednotka je připojena k potrubí, kde čerstvý vzduch je veden do pokojů a ložnic a nasávání vzduchu bývá z kuchyní a koupelen. Teplý odpadní vzduch ve výměníku ohřívá nasávaný venkovní vzduch. Jednotky jsou ovládány pomocí regulátoru VRC 470/4.

### Vlastnosti recoVAIR

- Rekuperační/ventilační jednotka s výměníkem s vysokou úrovní tepelné účinnosti (<92%)
- Plně funkční při venkovní teplotě do -3 °C
- Omezený přívod nasávaného vzduchu při nižší venkovní teplotě jak -7 °C
- Dva stejnosměrné ventilátory s konstantní regulací průtoku v souladu s prouděním vzduchu
- Vestavěný filtr vzduchu

**Přehled použití: Rekuperační jednotky jsou určeny k větrání bytů a domů v těchto velikostech:**

recoVAIR	Průtok vzduchu	Velikost vhodné plochy bytu/domu
VAR 150/4 R	(max.) 150 m <sup>3</sup> /h při 130 Pa	do cca. 90 m <sup>2</sup>
VAR 150/4 L	(max.) 150 m <sup>3</sup> /h při 125 Pa	do cca. 90 m <sup>2</sup>
VAR 260/4	(max.) 260 m <sup>3</sup> /h při 185 Pa	do cca. 190 m <sup>2</sup>
VAR 360/4	(max.) 360 m <sup>3</sup> /h při 300 Pa	do cca. 300 m <sup>2</sup>

Vaillant Group Czech s.r.o.

Chrášťany 188 ■ 252 19 Chrášťany ■ Telefon 281 028 011  
Fax 257 950 917 ■ www.vaillant.cz ■ vaillant@vaillant.cz