




**NANOFILTRO 1/2" - 3/4"/1"**: Nejmenší samočistící filtr. Pevné částice jsou filtrovány nerezovou filtrační vložkou a poté jednoduše spláchnuty otevřením vypustného ventilu.


**NANOhot 1/2" - 3/4"/1"**: Snadno rozpoznatelné podle červené nádoby, NANOFILTRO verze vhodná pro HORKOU VODU až do 90° C.

MODEL	NANOFILTRO 1/2"	NANOFILTRO 3/4" – 1"	NANOhot 1/2"	NANOhot 3/4" – 1"
<b>CONNECTIONS</b>	1/2"	3/4" F – 1" M	1/2"	3/4" F – 1" M
PRŮTOK (Lit./min 3.5 ATM.)	20	25/30	20	25/30
FILTRACE (Micron)	100	100	500	500
Ø (mm.)	76	84	76	84
Výška (mm.)	185	190	185	190
Maximální teplota vody (°C)	45°	45°	90°	90°
Maximální provozní tlak (bar)	16	16	16	16
Zkušební tlak (bar)	30	30	30	30
Tlaková ztráta (při čisté filtr. vložce)	0.2 Bar	0.2 Bar	0.2 Bar	0.2 Bar

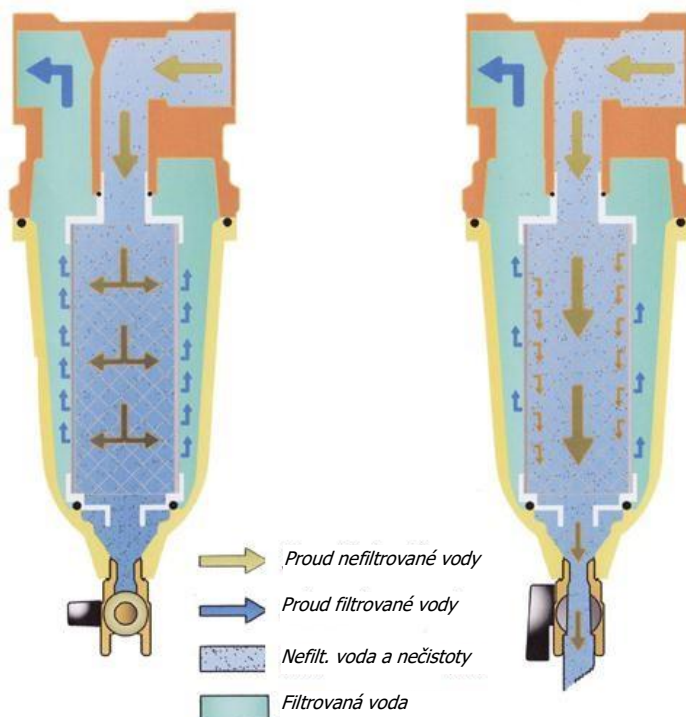

**NANO série je obdařena nerezovou filtrační vložkou, mosaznou hlavící a mosaznou maticí. Snadné čištění díky vypouštěcímu ventilu na spodní části filtrační nádoby. Nádoba je vyrobena s „anti-UV“ vlastnostmi. NANOHOT je také vhodný pro horkou vodu (až do 90 °C).**

EUROACQUE nabízí jejich samočisticí filtry vhodné pro ošetření pitné vody. Každý produkt splňuje předpisy ECC. Nerezové filtrační vložky eliminují nutnost pravidelného vyměňování. Samočisticí filtry odstraní většinu pevných nečistot (písek, hlína...); je vhodné je nainstalovat v každém vodovodním a sanitárním systému, aby se zamezilo poškození regulátorů tlaku, ventilů, apod.

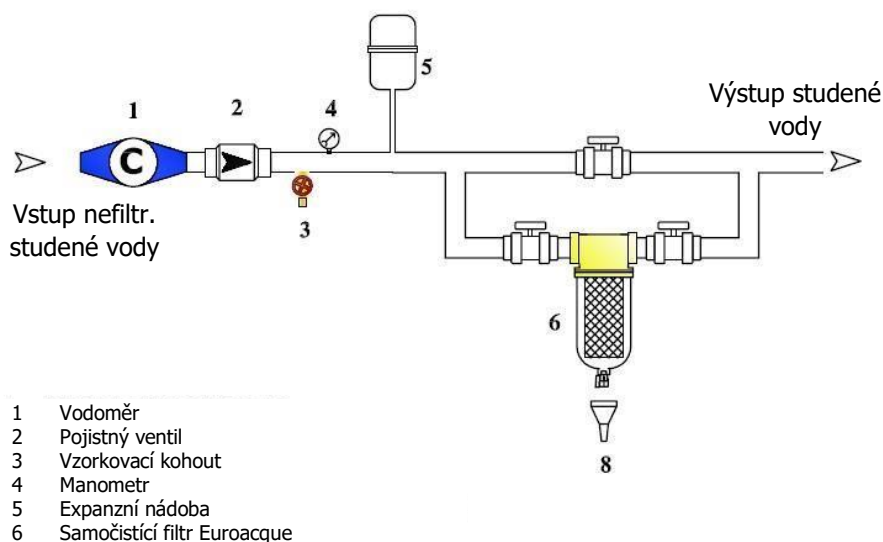

**EUROACQUE S.r.l.**  
 via Pastore, 2  
 29029 NIVIANO di RIVERGARO (PC) ITALY  
 tel +39 0523 952272  
 fax +39 0523 953064  
[www.euroacque.it](http://www.euroacque.it)  
[info@euroacque.it](mailto:info@euroacque.it)