

BWT AQUADIAL SOFTLIFE

Kabinetní změkčovač vody pro domácnost



FUNKCE





BWT AQUADIAL Softlife je automatický, množství řízený změkčovač vody fungující na bázi iontové výměny. Slouží k optimalizaci pitné a užitkové vody v domácnosti. Instalací změkčovače chráníte vodovodní potrubí a k němu připojené armatury a spotřebiče před usazováním vodního kamene (vápníku). Tím předcházíte vzniku funkčních poruch domácích spotřebičů a zvyšujete tak jejich dobu životnosti.

PODMÍNKY INSTALACE

V místě instalace je nutné počítat s dostatečným prostorem okolo zařízení pro připojení potrubí a zajištění pravidelného přístupu k zařízení pro doplňování regenerační soli a jiné operace. Vzdálenost mezi napájením vstupní vodou a odpadem by měla být co nejnižší. Zvolené místo musí mít dostatečnou nosnost pro zatížení provozní hmotnosti zařízení (viz technické parametry). Pro připojení na odpadní systém (nejméně DN 50) musí být poblíž podlahová vpust a samostatná elektrická zásuvka. Podle DIN 1988 musí být hadice prací vody a přepadu připojeny nejméně 20 mm nad úroveň nejvyšší možné hladiny odpadních vod (volný odtok).

ROZSAH DODÁVKY

- A. Vícecestný ventil s mikroprocesorovým regulátorem
- B. Směšovací ventil
- C. Změkčovací sloupec s ionto-měničovou pryskyřicí
- D. Výstup změkčené vody
- E. Vstup tvrdé vody
- F. Odpadní voda
- G. Připojení přepadu
- H. Zástrčka elektrického napájení
- I. Návod k obsluze
- J. Hadicová spona
- K. 2 m hadice pro odpadní vodu
- L. Kryt nádrže s krátkým návodem na spodní straně
- M. Tester tvrdosti AQUATEST
- N. Zásobník na sůl
- O. Nádrž
- P. Upevňovací materiál
- Q. Typový štítek s výrobním číslem

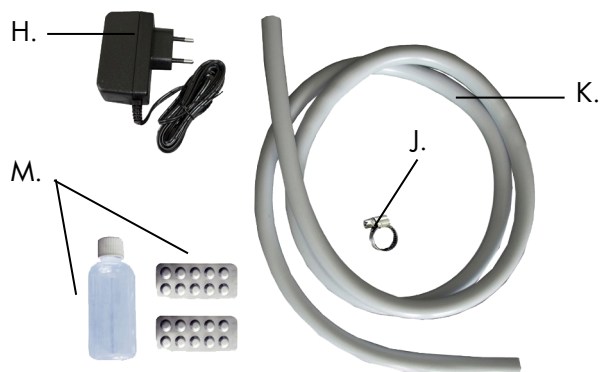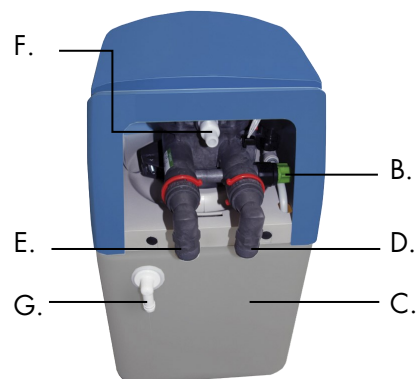

TECHNICKÉ PARAMETRY

BWT AQUADIAL Softlife	Typ	10 / 10 Bio	15 / 15 Bio	20 / 20 Bio	25 / 25 Bio
Jmenovité připojení (vnější závit)	Trubkový závit	¾" (DN 20)	¾" (DN 20)	¾" (DN 20)	¾" (DN 20)
Jmenovitý průtok podle EN 14743	l/h	1440	1560	1680	1680
Provozní tlak EU (min./max.)	bar	1,0 / 8,0			
Provozní tlak UK (min./max.)	bar	1,7 / 5,0			
Tlak. ztráta (EN 14743)	bar	1			
Množství pryskyřice	l	10	15	20	25
Jmenovitý výkon (EN 14743)	m³x°dH/mol/ppm	26/4,6/460	43/7,7/770	60/10,7/1070	75/13,4/1340
Kapacita zásobníku soli	kg	12	16	24	24
Spotřeba soli na regeneraci	kg	1,5	2	2,5	3
Spotřeba vody na regeneraci	l	85	105	125	145
Teplota vody (min./max.)	°C	5 / 30			
Okolní teplota (min./max.)	°C	5 / 40			
Elektrické připojení	V / Hz	230 / 50			
Rozměry (Š)ířka x (H)loubka x (V)ýška	mm	270 x 480 x 532	270 x 480 x 602	270 x 480 x 804	270 x 480 x 804
Výška připojení (A)/ Výška přepadu (S)	mm	403 / 270	473 / 350	675 / 540	675 / 540
Provozní hmotnost (přibližně)	kg	40	50	65	70
Objednací číslo		G100805	G100806	G100807	G100808
Objednací číslo (série BIO)		G101121	G101122	G101123	G101124

