

REDI



Sicurezza



Facilità di
installazione

Valvola antiriflusso Ø50 in polipropilene a innesto (Tipo1)



■ Campi d'impiego:

Locali esposti al rischio di riflusso
Bagni seminterrati, cantine
Locali lavanderia

■ Punti di forza:

Consente di risolvere il problema del riflusso con
un basso costo di installazione in contesti difficili

■ Installazione:

Possibilità di installazione indoor, a vista
Si può installare su impianti esistenti
Resistete fino a 93°C, es scarico lavastoviglie o lavatrici


■ Colori:

Grigio Ral 7037 - Bianco

■ Certificazioni:

Conforme alla norma EN 13564-1, EN 1451, EN 12056

■ Marcatura:

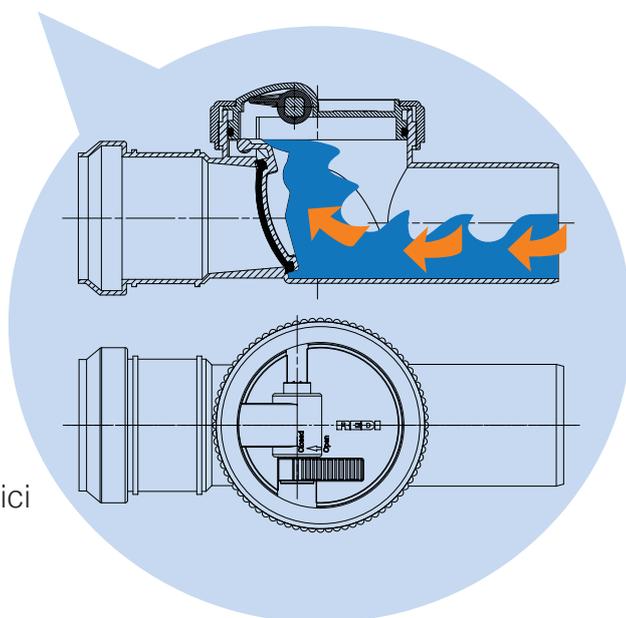

REDI

40069 Zola Predosa, via Madonna dei Prati 5/A (Bo-Italy) info.redi@alixis.com

www.redi.it