

Datový list (2018-01-02)

Flamcovent Clean Smart

Kompaktnější, lehčí, čistší a ještě výkonnější

Flamcovent Clean Smart odlučovače vzduchu jsou inteligentní produkty v každém aspektu. A stejně jako v jiných inovacích od Flamca jejich nový průkopnický design také poskytuje optimální výkon. Tyto odlučovače vzduchu pro systémy vytápění a chlazení jsou novým standardem.

Odlučovače vzduchu a nečistot Smart odstraní z vody v systému i ty nejmenší mikrobublinky a miniaturní částice nečistot. Jsou téměř bezúdržbové a průtokový odpor je zanedbatelně nízký.

V logu na vnější straně odlučovačů Flamco Clean Smart jsou zabudovány čtyři neodymové supermagnety. Jsou tak silné, že dokážou zdvihnout ocelový předmět o hmotnosti tři kilogramy. Logo / držák magnetů se nachází přímo naproti výtokovému otvoru, skrz který jsou přímo přitaženy a zachyceny všechny železné částice. Dochází k odstraňování i částic o velikosti pouhé 4 µm.



Typ	Přípojka	Rozměry								Hmotnost [kg]	###	Objednací číslo
		A [mm]	C [mm]	D [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]	H/H1 [mm]	Ø N [mm]			
Flamcovent Clean Smart 22	22 mm	74	136	120	78	101	140	241	60	1,2	1	30042
Flamcovent Clean Smart 3/4	Rp 3/4"	74	133	100	78	101	140	241	60	1,2	1	30041
Flamcovent Clean Smart 1	Rp 1"	82	155	106	91	139	179	318	75	1,5	1	30043
Flamcovent Clean Smart 1 1/4	Rp 1 1/4"	82	165	110	96	139	179	318	75	1,6	1	30044
Flamcovent Clean Smart 1 1/2	Rp 1 1/2"	94	193	129	109	173	212	385	92	2,2	1	30045
Flamcovent Clean Smart 2	Rp 2"	94	206	140	117	173	212	385	92	2,6	1	30046

Výhody

- O 60% lepší výkon.
- Jedinečné průtokové rychlosti, až 3 m/s.
- V logu na vnější straně jsou zabudovány čtyři neodymové supermagnety.
- Lze použít se všemi druhy potrubí.
- Kompaktní rozměry, nízká hmotnost.
- K dispozici v různých velikostech až do 2".
- Extrémně nízký průtokový odpor a nízká ztráta energie.
- Konzistentní výkon po celou dobu životnosti.


Obecné informace

Materiál: mosaz a vysoce kvalitní plast

- Min./max. provozní teplota: -10 °C / 120 °C.
- Vhodné pro provozní tlaky do maximálně 10 barů.
- Jedinečné průtokové rychlosti, až 3 m/s.



Selection table for Flamcovent & Clean Smart series

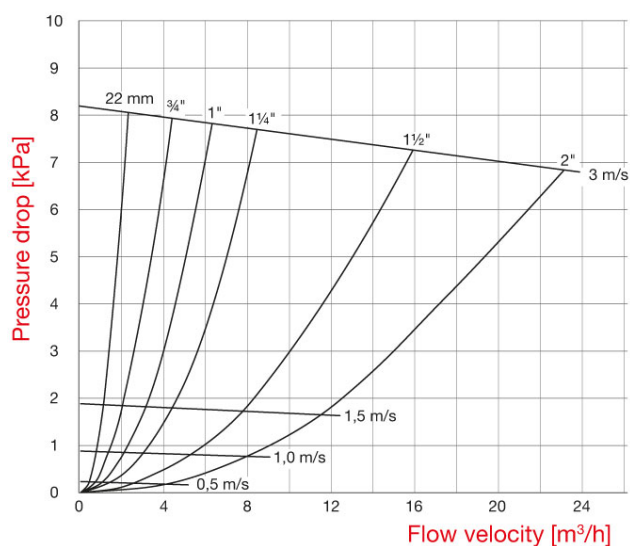

Zjistit více informací online:[Návody](#)[CAD výkresy](#)[Technická dokumentace](#)[Animace](#)

Meibes s.r.o.

K Bílému vrchu 2978/5

193 00, Praha 9, Horní Počernice - cz

T +420 284 00 10 16

F +420 284 00 10 80

E flamco@meibes.cz

I <https://flamcogroup.com/cz>