
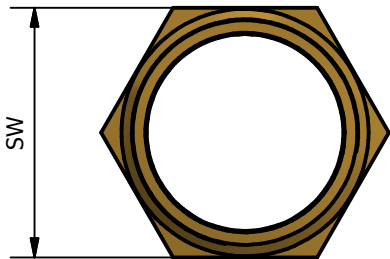
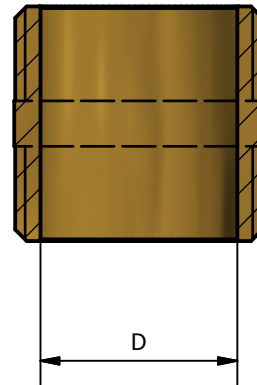


A-A (1 : 1)

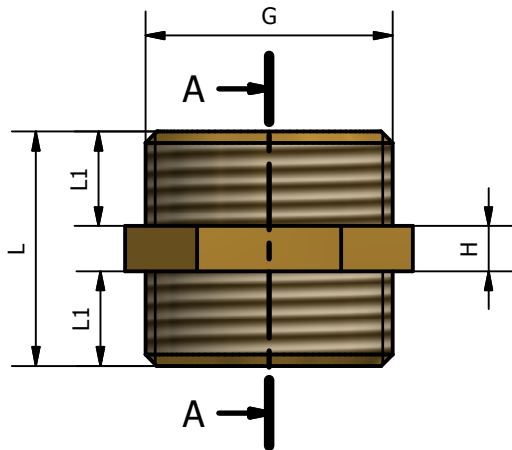

ARTICLE	SIZE	G	L	L1	D	H	SW
108S 18	1/8	1/8	18	7	5,5	4	10
108S 14	1/4	1/4	22	8,5	8	5	14
108S 38	3/8	3/4	26	10,5	12	5	17
108S 12	1/2	1/2	27	11	15,5	5	21
108S 34	3/4	3/4	29	12	20	5	27
108S 01	1"	1"	31	12,5	26	6	33
108S P4	1"1/4	1"1/4	35	14	34	7	42
108S P2	1"1/2	1"1/2	40	16	39	8	48
108S 02	2"	2"	44	17	51	10	60

WORKING PRESSURE MAX from 1/8 to 1"1/4	16 BAR
WORKING PRESSURE MAX from 1"1/2 to 2"	10 BAR
WORKING TEMPERATURE MAX	120°C

CONFORMITY	
1) DM 174 del 6 Aprile 2004	
2) UNI EN ISO 9001-2008	
3) UNI EN ISO 228	
4) UNI EN 1254-4	

00	Prima emissione	Delaini M.	24/05/2013
Rev.	Nota Revisione	Approvatore	Data Approvazione
Toll Gen:	JS13	Stato sup.:	Giallo Tornito
Filetto:	ISO 228	Note tecniche:	
Peso lavorato:	Peso grezzo:	N° stampo:	
Materiale: CW 617N EN12164		Disegnatore: Delaini P.	Data: 24/05/2013
TDM Brass s.r.l via Artigiani, 7-9 25030 Maclodio BS Italy tel +39 030 9972217 fax 030 9787089 www.tdmbrass.it email info@tdmbrass.it		 <i>Italian Fittings</i>	

Codice: 108S Scheda

Descrizione: Brass M/M nipple yellow