

# SGA BF X



VYROBENO  
V ITALII



VNĚJŠÍ  
REGULACE  
TEPLŮTY



- / Nízké emise NOx: ve shodě s ErP 26/09/2018
- / Provoz bez elektrického připojení
- / Smaltovaná nádoba
- / Hořčíková anoda
- / Piezoelektrické zapalování
- / Úprava pro zemní plyn s možnou přestavbou na LPG (pomocí sady trysek)
- / Koaxiální odtah spalin, vnější průměr 100 mm, max. délka 900 mm

## ENERGETICKÁ TŘÍDA




### TECHNICKÉ ÚDAJE

		120*	150*	200**
Objem	l	115	155	195
Příkon	kW	5,5	5,5	5,5
Výkon	kW	5,12	5,12	5,12
Doba ohřevu (ΔT= 45 °C)	min.	48	48	**
Trvalý průtok vody o teplotě 40 °C	l/h	110	110	**
Průtok vody v první hodině při 40 °C	l	180	195	**
Spotřeba ZP	m <sup>3</sup> /h	0,53	0,53	**
Spotřeba PB	kg/h	0,39	0,39	**
Maximální provozní tlak	bar	8	8	**
Hmotnost	kg	51	56	64

### VNĚJŠÍ ROZMĚRY

		120*	150*	200**
A	mm	1250	1500	1750
B	mm	1100	1350	1600
C	mm	1070	1320	1570
D min - Max	mm	150 - 310	-	-
E	mm	259	-	-

Spotřeba ve standardních podmínkách: 15°C, 1013 mbar

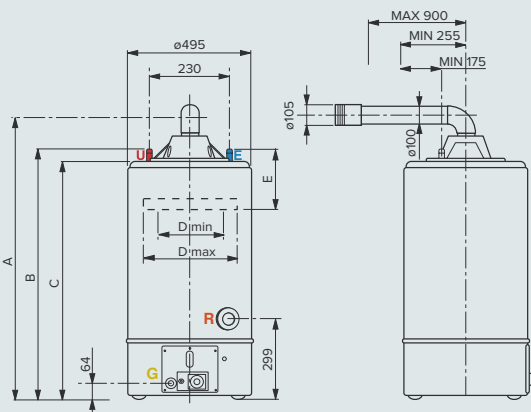

TYPOLOGIE ODTAHU SPALIN	MAXIMÁLNÍ DÉLKA POTRUBÍ		
C11 (Ø 60/100)	1 m		
C51 (Ø 60/100)	5 m (sání)	5 m (vertikální odtah)	1 m ((horizontální odtah)

### SGA BF X

	120*	150*	200**
<b>ErP</b> Energetická třída	B	B	B
<b>ErP</b> Profil odběru	L	L	XL
OBJEDNACÍ KÓD	3211034	3211035	3211036

**Technické údaje a rozměry jsou pouze orientační, definitivní hodnoty naleznete v návodu k použití**

POZNÁMKA: Objem uváděný v tomto katalogu označuje kategorii výrobku. Jmenovitý objem výrobku je specifikován v technické dokumentaci přiložené k výrobku.