


CP-K18A




MODEL			CP-25C3A-K18A
NAPÁJENÍ		V/Hz/Ph	220-240/50/1
VÝKON	Chlazení	Btu/h	9000
		kW	2,6
	Topení	Btu/h	-
		kW	-
PŘÍKON	Chlazení	W	1015
	Topení	W	-
SPOTŘEBA PROUDU	Chlazení	A	5,5
	Topení	A	-
EER		W/W	2,60 / A
COP		W/W	-
PRŮTOK VZDUCHU		m³/h	350
HLUK		dB(A)	56/58
ROZMĚRY	Zařízení	mm	310x540x635
	Balení	mm	350x594x667
HMOTNOST	Bez obalu / s obalem	kg	26/29

Zkušební podmínky: chlazení 27 °C / 35 °C; topení 21 °C / 7 °C DB
Vlivem neustálého vylepšování zařízení se mohou technické údaje změnit bez předchozího upozornění.
Rozměry: (šířka x výška x hloubka)

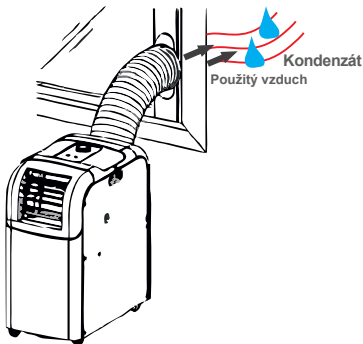

Odvod kondenzátu společně
s použitým vzduchem

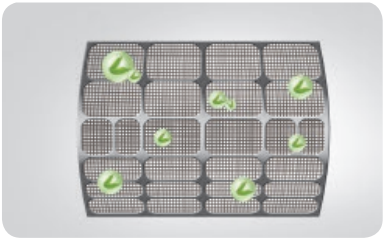

Filtr se snadno čistí