


# TE-2852 - Poistný ventil

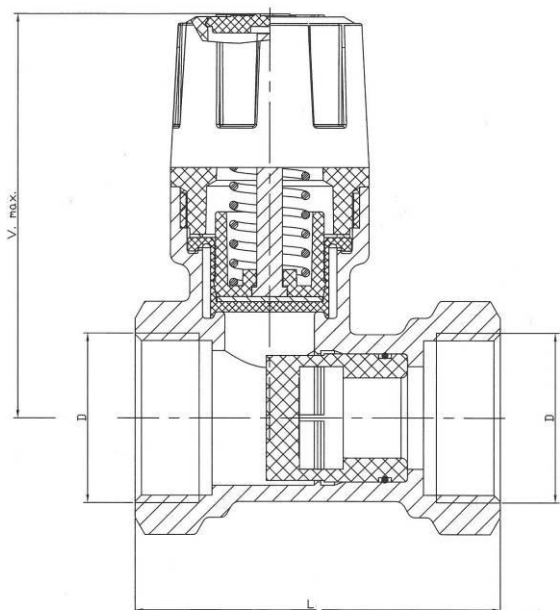

## Popis:

Telo poistného ventilu je z mosadze s povrchovou úpravou nikel, kryt je zo železa s povrchovou úpravou zinok, spätný ventil, rukoväť, krytka, objímka, vložka a kolienko sú z plastu odolávajúceho pracovným teplotám a tlakom. Membrána je z gumy a tesnenia sú z vhodného materiálu odolávajúceho pracovným tlakom a teplotám. Pružina je z antikórového drôtu.

Ventil sa dodáva nastavený na pretlak  $0,67 \pm 0,03$  MPa.

## Použitie :

Poistný ventil je určený pre tlakové elektrické ohrievače v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody do maximálneho pracovného tlaku 0,6 MPa a teploty 90°C.

Výrobok	Výr.číslo	D	L - 1	Vmax.
TE-2852 DN15	417538	G 1/2	62	60
TE-2852 DN20	417543	G 3/4	66	63

