

ARKS

2
DĚLKA
ZÁRUKY

EXTERNÍ
REGULACE
TEPLOTY



KOMFORT

- Vnější regulace teploty
- Kontrolka provozu

KVALITA

- Vnitřní nádrž z plastu
- Beztlakové provedení
- Bezpečnostní systém proti přehřátí termostatu
- Odvzdušněný zásobník
- Anti-vakuum systém
- Reset systém
- Dodávka včetně speciální vodovodní baterie

DESIGN

- Kompaktní rozměry

**jedno
odběrné
místo**

TECHNICKÁ DATA


		ARKSH 5U EU	ARKSH 5O EU
Objem	l	5	5
Instalace		spodní	horní
Výkon	kW	2	2
Napětí	V	230	230
Doba ohřevu ($\Delta T = 45 \text{ }^\circ\text{C}$)	h:m	9	9
Max. provozní teplota	$^\circ\text{C}$	75	75
Tepelné ztráty	kWh/24h	0,25	0,25
Max. provozní tlak	bar	0	0
Hmotnost	kg	3,3	3,3

ROZMĚRY


		ARKSH 5U EU	ARKSH 5O EU
a	mm	250	270
b	mm	385	417
c	mm	184	195
d	mm	-	304

OBJEDNACÍ KÓD

	3100659	3100658
ErP třída	A	A
Deklarovaný zátěžový profil	XXS	XXS



ARKS-ARKSH 5 U

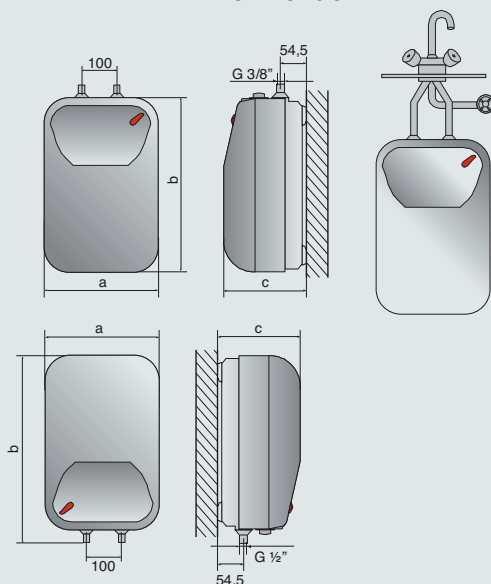

ARKS-ARKSH 5 O