


Kurki kulowe ONYX

Kurek kulowy z dławikiem z motylkiem aluminiowym (MAL) wersja nakrętno-nakrętna niklowany

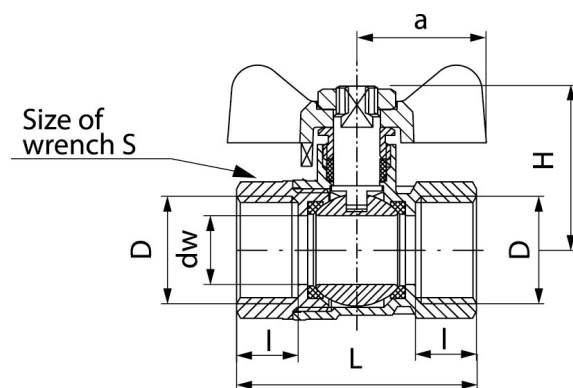

DN	Kod	Wymiary								EAN13
		Wymiar	D	I	dw	L	a	H	S	
15	1452400	1/2"	G1/2	12	13,5	47	25	36	25	5907451933152
20	1453400	3/4"	G3/4	12	18,5	55	25	40	31	5907451933220
25	1454400	1"	G1	14,5	23,5	65	32,5	47	38	5907451933299

Zastosowanie:

W instalacjach wodociągowych wody zimnej i ciepłej, w instalacjach ogrzewania wodnego oraz w instalacjach solarnych z roztworem glikol/woda, jako armatura zaporowa do zamykania i otwierania przepływu.

Typ:

Kurki kulowe proste

Gwarancja:

25 lat

Dane techniczne:

Ciśnienie maksymalne 4,0 MPa
Temperatura maksymalna: 180°C

Materiały:

korpus, nakrętka, kula, czop, dławik: mosiądz;
uszczelka kuli i czopa: PTFE (teflon);
motylek : stop aluminium

Pokrycie:

korpus, nakrętka: nikiel; kula: chrom