


# K-294T - Vršok ventilu

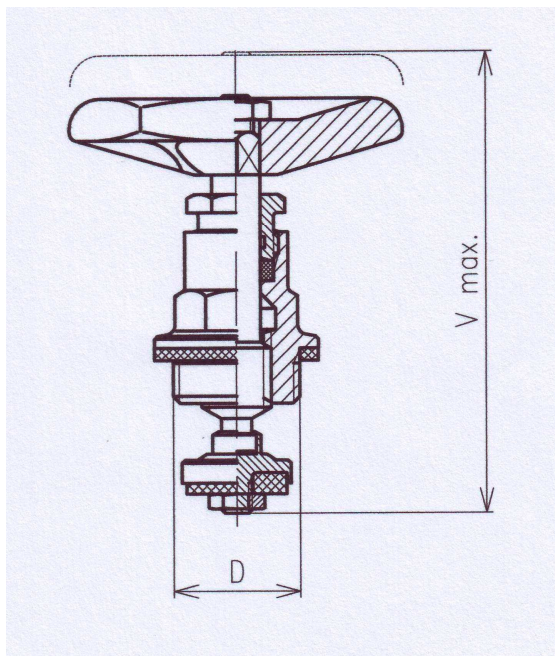

## Popis:

Všetky súčiastky, okrem ručného kolečka a tesnení, sú z mosadze. Ručné kolečko je z hliníkovej zliatiny s povrchovou úpravou komaxit. Tesnenie je z gumeny odolávajúcej pracovným tlakom a teplotám, upchávkové tesnenie je z bavlny a teflonu odolávajúceho pracovným tlakom a teplotám.

## Použitie :

Používa sa ako náhradný diel pre uzatváracie armatúry v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody do pracovného tlaku 1 MPa a teploty do 65°.

## Náhradné diely :

K-350.1 – ručné kolečko

K-294T-8 – tesniaci krúžok (kuželka)

Výrobok	Výr.číslo	D	V max.
K-294 T DN10	411760	G 3/8	71
K-294 T DN15	411761	G 1/2	72
K-294 T DN20	411762	G 3/4	83
K-294 T DN25	411763	G 1	95
K-294 T DN32	411764	G 1 1/4	116
K-294 T DN40	411765	G 1 1/2	128
K-294 T DN50	411766	G 2	145

