

SADA PRO OCHRANU KONDENZAČNÍCH KOTLŮ

NANO EVO/MAG + MININEUTRO



CENA
v sadě

2543,- Kč
včetně DPH

Běžná cena
samostatně

3260,- Kč
včetně DPH

Magnetický filtr nečistot a mini neutralizér kondenzátu


Neutralizér MININEUTRO je vybaven filtračním sítím a filtračním médiem k regulaci hodnoty pH kondenzátu kotle. Součástí jsou přímé a kolenové přípojky, závěs a záslepky pro široké možnosti instalace.

Magnetický odkalovací filtr NANO má pravoúhlé 3/4" připojení pro snadnou instalaci pod kondenzační kotle nenáročnou na místo. Filtr je vybaven ventilem pro vyplavení odfiltrovaných nečistot, silným magnetem a nerezovou filtrační vložkou.



APPARECCHIATURA PER IL TRATTAMENTO ACQUE

NEUTRALIZÉR MININEUTRO – POPIS FUNKCE

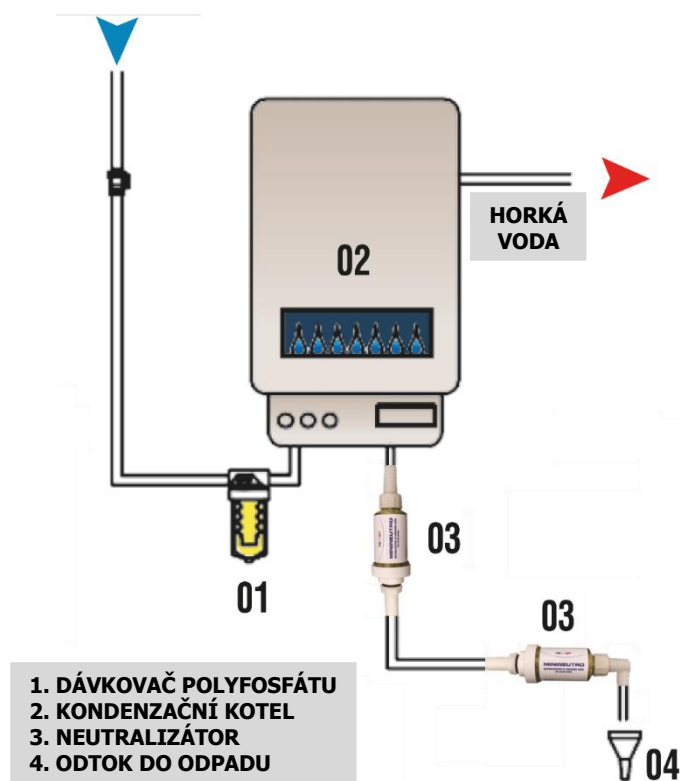

FUNKCE

Vlhkost produkovaná kondenzačními kotli je slabá kyselina, proto je dobré ji neutralizovat. Při průchodu neutralizérem následuje kondenzát danou cestu, skrz inertní materiál, který působí více způsoby – pohlcuje dusičnany a sírany a zároveň zvyšuje pH.

DOPORUČENÉ PRO KOTLE DO VÝKONU 35 KW


POUŽITÍ

Neutralizér kondenzátu MININEUTRO od Euroacque se používá výhradně k neutralizaci kyselého kondenzátu kotlů. Za případné nesprávné použití nenese Euroacque zodpovědnost a automaticky se tímto ruší záruka.

TECHNICKÁ DATA

Maximální průtok: 3 litry/h
Připojení: 3/4" MF – hadicová spojka 20 mm
Min. vzdálenost od odtoku kondenzátu: 180 mm

MAGNETICKÝ FILTR NANO – POPIS FUNKCE

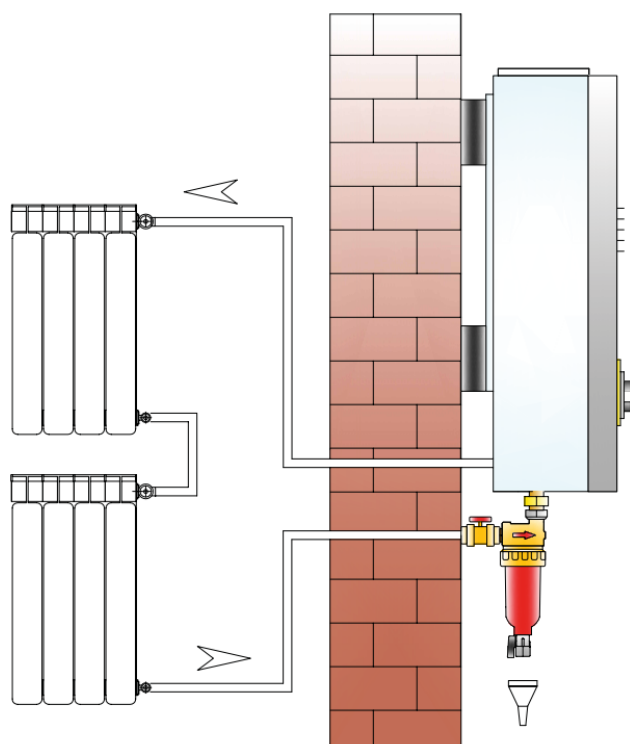

FUNKCE

Magnetický filtr chrání Váš kotel a současně pomáhá čistit topný systém.

Díky nerezovému síti odfiltruje hrubší nečistoty a pomocí magnetu zachytává drobné nečistoty jako jsou železité usazeniny, částice rzi a jiné magnetické materiály.

POUŽITÍ

Magnetický filtr NANO se instaluje na vstup zpátečky, čímž zabraňuje tomu, aby se nečistoty dostávaly do kotle.

TECHNICKÁ DATA

Maximální průtok: 1500 litrů/h
Připojení: 3/4" F
Materiál: mosazná hlava, nerezová filtr. vložka, termoplast. nádoba